取付金具の取付け

（この図は一部抽象化した共通部品図です。）

下記に従い確実に取付けてください。
不明な点は、お問い合わせください。

天井面の電気引出口が「シーリングボディ」の場合

シーリングボディ

1. 袋ナットをゆるめて本体から取付金具を外してください。



2. 取付金具をシーリングボディに合わせて、下地のあるところに付属の木ネジで取付けてください。

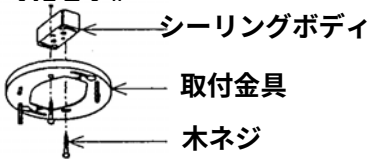

3. シーリングキャップをシーリングボディにはめ込んでください。

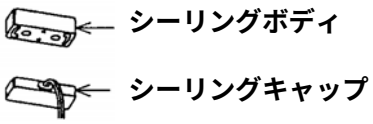

4. 本体を持ち上げ、付属の袋ナットで取付金具に取付けてください。



天井面の電気引出口が「埋込ローゼット」の場合

埋込ローゼット

1. 袋ナットをゆるめて本体から取付金具を外してください。



2. 埋込ローゼットに付属の取付ネジを仮止めし、取付金具のダルマ穴を合わせてください。

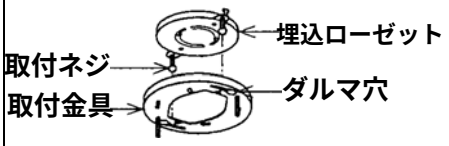

3. 取付金具を回転させ、取付金具の矢印（◀ ▶）に取付ネジをあわせて締め付けてください。

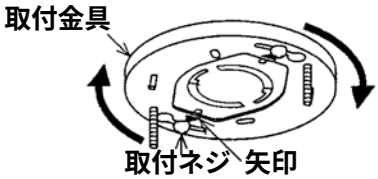

4. 埋込ローゼットにシーリングキャップをはめ込んでください。

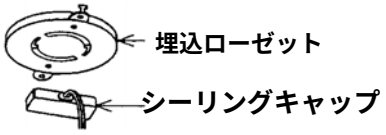

5. 本体を持ち上げ、付属の袋ナットで取付金具に取付けてください。



※　天井面の電気引出口が上記と異なる場合は、お近くの電気工事店にご相談ください。

灯具の取付け

（この図は一部抽象化した共通部品図です。）

下記に従い確実に取付けてください。
不明な点は、お問い合わせください。

【お客様へ】

- ＊ この取扱説明書は代表的なデザインを記載した共通説明書です。
- ＊ お買い上げの器具とデザインが異なる場合があります。
- ＊ お買い上げの器具をご確認の上、各々に応じた取付けを行ってください。
- ＊ 器具のタイプが判断できない時は、必ずお問い合わせください。

グローブとランプを取付けるタイプ

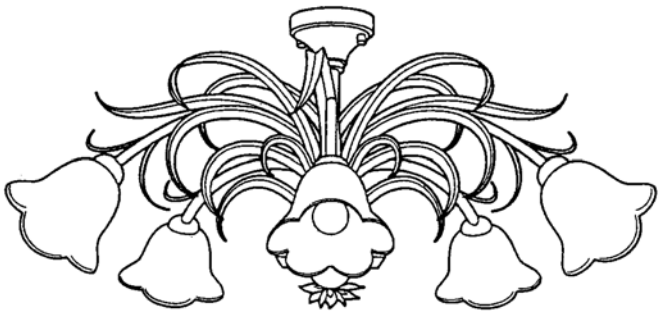

1. グローブをグローブ受けにはめ込み、ネジリングにて締め付けてください。



2. 最後に器具指定のランプを取付けてください。



セード及びグローブ・ランプを取付けるタイプ

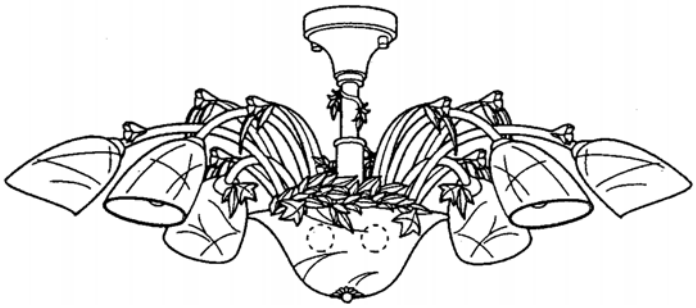

1. 本体にセードを合わせ、パッキン、落下防止ネジ、リング、ギボシで締め付けてください。

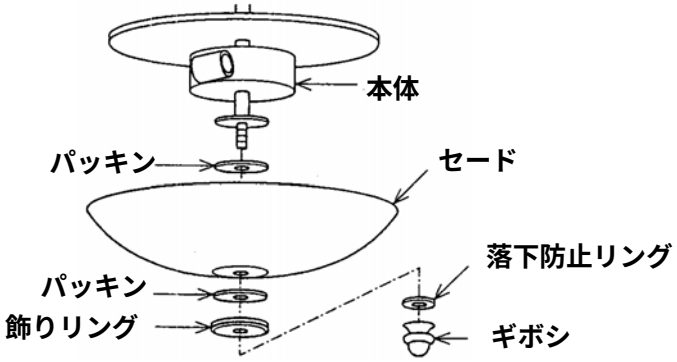

＊ 商品のデザインにより、パッキン、飾りリング、落下防止ネジ、リング、ギボシ等がないもの、又は図と異なる場合があります。

2. グローブをグローブ受けにはめ込み、ネジリングにて締め付けてください。



3. 最後に器具指定のランプを取付けてください。